

SYSPLIT WALL CUTE Split-Systeme

R32 Wandgerät



- Frontblende in Seidenoptik
- Waschbarer Filter
- Turbo-Funktion
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Frostschutzfunktion
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Inklusive Multifunktionsplatine zum Anschluss eines externen GLT-Gateways oder Kabelfernbedienung oder für ein externes Remote On/Off Signal
- Inkl. Infrarot-Fernbedienung

[Online Katalog öffnen](#)

SYSPLIT WALL CUTE zeichnet sich durch ein **einzigartiges Design** und eine **breite Anwendungsflexibilität** aus, die von Wohnanlagen bis hin zu Mehrfachsystemen in großen Gebäuden reicht.

Die **Selbstdiagnosefunktion** überwacht den Betrieb des Klimageräts und schützt das System. Mit der **Turbo-Funktion** läuft das Gerät 20 Minuten lang mit ultrahoher Geschwindigkeit und erreicht so schneller die Solltemperatur.

Hohe Energieeffizienzklasse: A+++ für die Größen 9 und 12, **A++** für die Größen 18 und 24.

Die **spezielle Frostschutzfunktion** im Heizmodus ermöglicht es, eine konstante Temperatur von 8°C während der Abwesenheit des Benutzers zu halten.

Die mitgelieferte elektronische Multifunktionsplatine bietet einen ferngesteuerten Ein/Aus-Kontakt oder kann an ein zentrales **BMS-Gateway** oder an das **kabelgebundene Steuergerät SYS WC 120G1** angeschlossen werden.

Zertifizierungen



Green Ventilation

Technische Daten

Leistungsdaten

Kühlleistung	7,03	kW
Leistungsverbrauch Kühlen	2.510	W
Heizleistung	7,33	kW
Leistungsaufnahme Heizen	2,13	kW

allgemeine Daten

Frequenz	50	Hz
Phasen	1~	
Nennspannung	230	V


Schalldaten

Schalleistungspegel LWA	63	dB(A)
-------------------------	----	-------

Abmessungen und Gewichte


Gewicht	13,7	kg
---------	------	----

Abmessungen

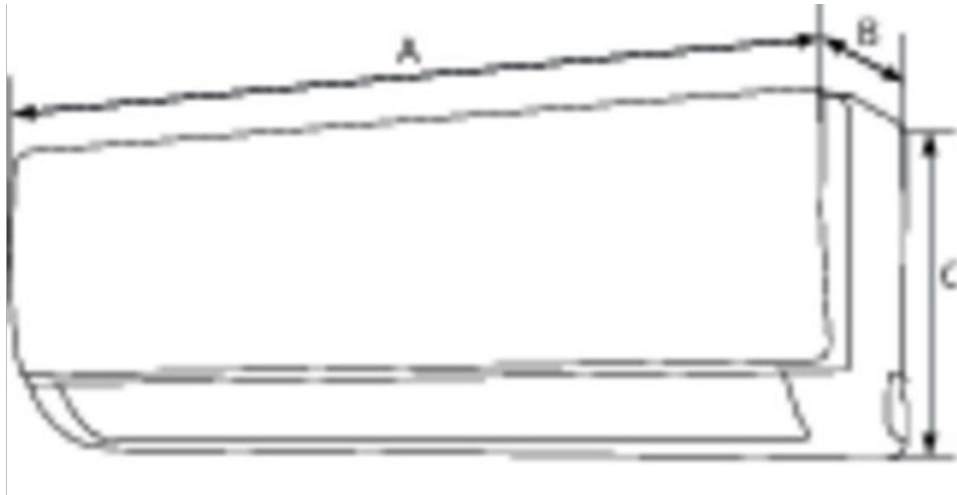

	09	12	18	24
A	802	802	965	1080
B	189	189	215	226
C	297	297	319	335

Anschlussplan

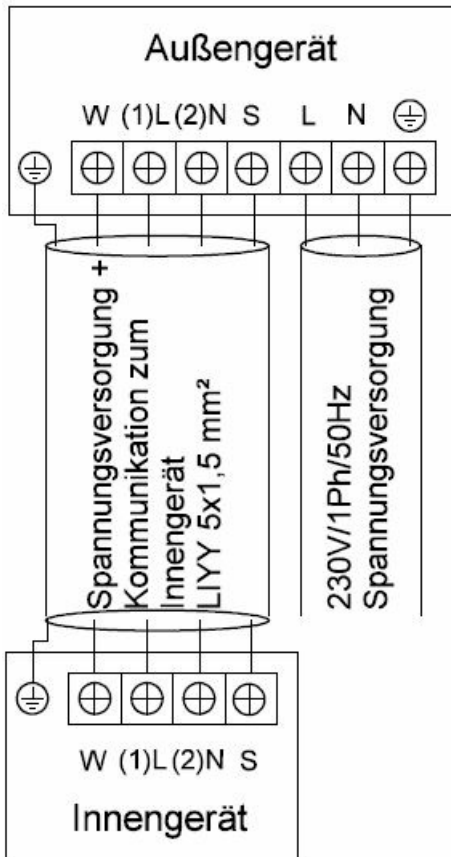

Zubehör

- KNX-Interface 1 IDU (281715)
- SYS RM 57 (315182)
- SYSPLIT MULTI4 36 EVO32 HP Q (315864)
- SYSPLIT WALL OUT 24 EVO-X HP Q (323546)
- Kondensatpumpe - Maxi 35 (281199)
- SYS WC 120 (314774)
- SYSPLIT MULTI5 42 EVO32 HP Q (315865)
- Twin CU-Rohr 3/8"+5/8" isol. (231128)

Dokumente

- BA Infrarot-FB RM57_DE.PDF
- IOM_BA_WAND-SPLIT_KLIMAGER_T_DE_03_2021.PDF
- IOM_TERMINAL_BOARD_DE_230512_20230512_125750470.PDF
- 3D_DRAWING_SPLIT_AB3_70_170406_CUTE24_323542.DWG
- EU Declaration of conformity
- EU Declaration of conformity_sysplit, sysvrf
- AB+X_24K_323542+323546.PDF
- CAPACITY_TABLES_SYSPLIT_WALL_EVO_20230717_115612163.PDF