


Mono S4 Halfcut | BC Full Black

475 W / 480 W

Bifaziales Doppelglas-Modul mit schwarzen Gitterlinien und transparenter Rückseite mit BC-Technologie. Das Effizienzmodul für den Residential Bereich.

Besonders geeignet für:

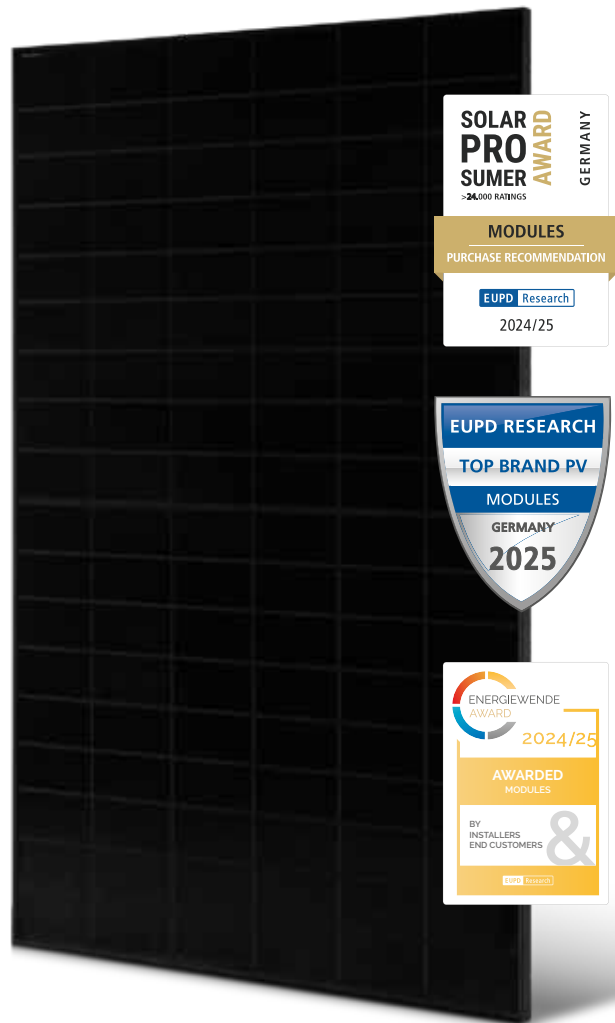

- 

Deutsche Garantie
30 Jahre Garantie auf das Produkt und 30 Jahre auf die Modulleistung
- 

Hagelschutzklasse 4
Resistent gegen Eiskugeln mit max. 40 mm Ø und einer Geschwindigkeit von 29,2 m/s
- 

Flächennutzungsgrad
235 W/m² bei 480 W. Top Vergleichbarkeit durch Watt-Leistung pro Quadratmeter
- 

Black Mesh
Transparentes Doppelglas-Solarmodul mit einem schwarzen Print zwischen den Zellen
- 

Bifaziale Zelle
Transparente Zelle mit zusätzlicher Energiegewinnung an der Zellrückseite

- 

BC-Technologie
Back Contact Technologie für eine höhere Lichtausbeute auf der Vorderseite
- 

N-Type-Technologie
Solarmodul mit der N-Type-Technologie für Spitzenleistungen
- 

Halbzellen-Modul
Zweigeteilte Zelle für mehr Effizienz, mehr Sicherheit und mehr Zuverlässigkeit
- 

Anti Shading Technologie
Hervorragende Leistungen auch bei Teilverschattung, Bypass-Diode auf Zellebene
- 

Glasabdeckung
Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit
Hochtransparent & selbstreinigend

Mono S4 Halfcut | BC Full Black

475 W / 480 W

Elektrische Daten unter STC

(Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5, Messtoleranz: ± 3%)

Nennleistung	P_{max}	475 W	480 W
Sortiergrenzen der Leistung		0/+5 W	0/+5 W
Spannung	U_{MPP}	33,40 V	33,51 V
Leerlaufspannung	U_{OC}	40,42 V	40,53 V
Strom	I_{MPP}	14,23 A	14,33 A
Kurzschlussstrom	I_{SC}	14,88 A	14,98 A
Wirkungsgrad		23,30 %	23,50 %

Temperaturdaten


Betriebstemperaturbereich		- 40° C ~ + 85° C
Nennbetriebstemperatur der Zelle		45° C ± 2° C
Temperaturkoeffizient Leistung	$T_K (P_{MPP})$	- 0,260 %/°C
Temperaturkoeffizient Spannung	$T_K (U_{OC})$	- 0,200 %/°C
Temperaturkoeffizient Strom	$T_K (I_{SC})$	0,050 %/°C

Weitere Angaben

Anzahl Zellen	108 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen (6 x 18)
Modulgröße	1800 x 1134 x 30 mm
Modulrahmen	Schwarz eloxierter Aluminiumlegierung
Max. Systemspannung	1500 V
Rückstrombelastbarkeit	30 A
Glasabdeckung	Vorne/Hinten: 2,0 mm/2,0 mm
Modulgewicht	ca. 25,0 kg
Modulanschluss & Kabel	MC4 oder ähnlich, 4,0 mm ² , Kabellänge: (+) ≥ 1200 mm, (-) ≥ 1200 mm
Anschlussdose	IP68
Hagelschutz	Eiskugeln mit max. 40 mm Ø und einer Geschwindigkeit bis 29,2 m/s
Schneelast	5400 Pa ≙ 550 kg/m ²
Feuerklasse	IEC Klasse C

30 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre lineare Leistungsgarantie gemäß unseren zusätzlichen Garantiebedingungen für Solarstrommodule der Produktlinie „Mono S4 Halfcut BC Full Black“, die wir Ihnen gerne zuschicken. Es sind aufgrund der Toleranz der Antireflexbeschichtung farbliche Unterschiede bei den Solarmodulen möglich.

S4-DGXXX-108BC-FB (Halbzellen-Modul)

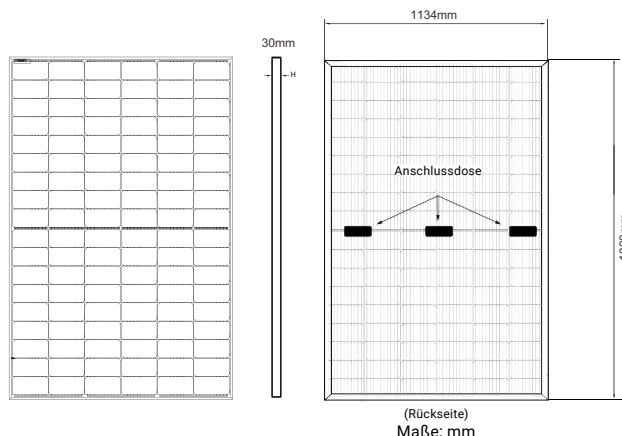


Hinweis:
Polarität beachten!
Toleranzbereich gemäß
aktueller Garantiebedingungen.

Irrtum und technische Änderungen mit ggfs. entsprechenden Nachzertifizierungen vorbehalten. Abb. ähnlich.


Logistik

Maße Palette (L/B/H)	182/111/125 cm
Gewicht Palette	ca. 956 kg
Module pro Palette	36
Module pro Container [40' HC]	864

Modulleistung

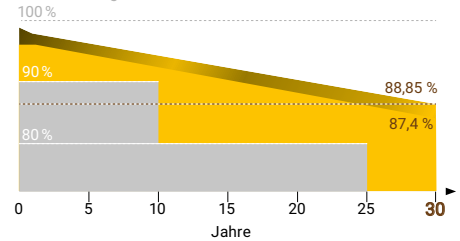

- Lineare Leistungsgarantie für BC-Series
- Lineare Leistungsgarantie SF Glas-Glas Module
- Handelsübliche Stufengarantie

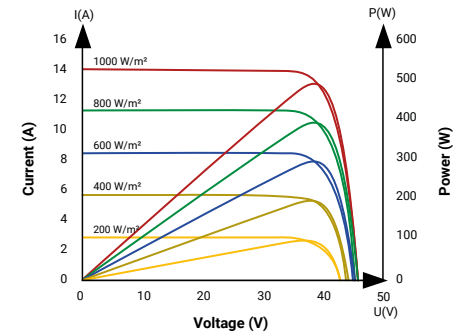

Ihr Fachhändler:

Solar Fabrik GmbH
Hermann-Niggemann-Str. 7-9
63846 Laufach
Germany

+49 (0)6093 20770-0
info@solar-fabrik.de
www.solar-fabrik.de